moselTÜREN

Polarweiß

mit Weißlack- oder CPL-Oberfläche

Ihre Türblatt-Optionen auf einen Blick

Türblattprofil

Designkante

Zargenprofil

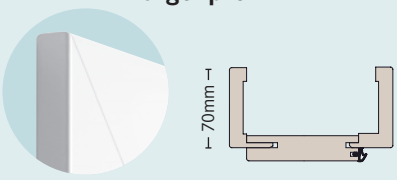

Designkante, Kantenrundung < 2 mm

Auch flächenbündig verfügbar

Gefälzt | Flächenbündig

Glatte Übergänge ohne Versatz – bei unseren flächenbündigen Türen bilden Türblatt und Zarge eine Ebene. Diese Option ist für viele unserer Türen verfügbar.

Glatte Türen

mit CPL-Oberfläche

Schlicht und zeitlos – glatte Türen passen zu jedem Wohnstil. Der exklusive Farbton wurde auf die meistverkauften Wandfarben abgestimmt und ist damit einer der hellsten Weißtöne für Türen.

Alba Polarweiß. CPL-Türblatt mit Lichtausschnitt LA GA-S, Glas: Lamella*

Alba – gefälzt

Alba – flächenbündig

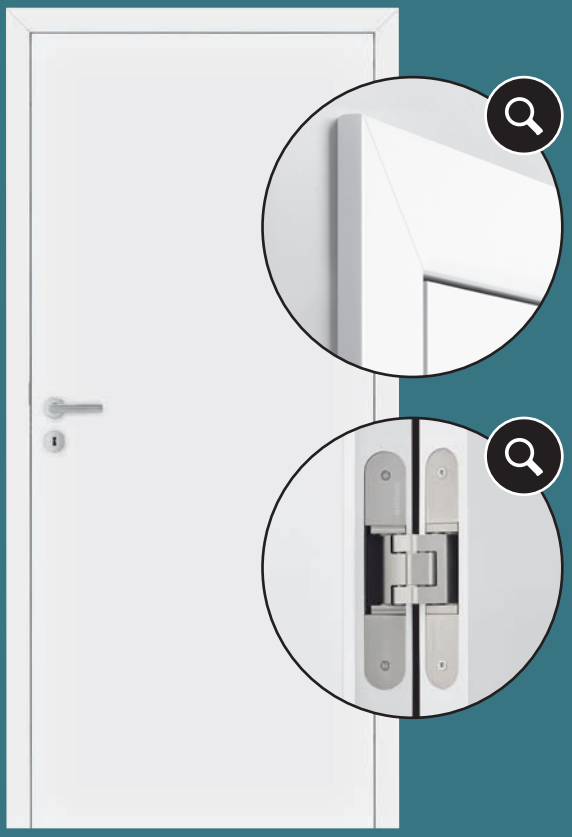

* **16 verfügbare Glasvarianten** finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Lichtausschnittvarianten für alle Alba-Türen*



LA GA-M

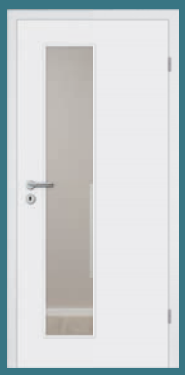

LA GA-S

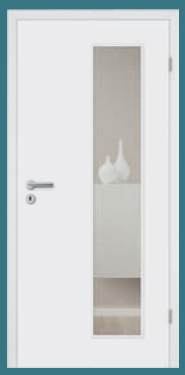

LA GA-B

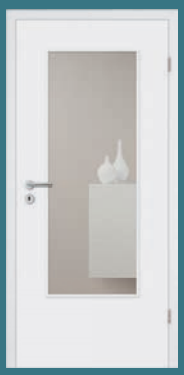

LA G3

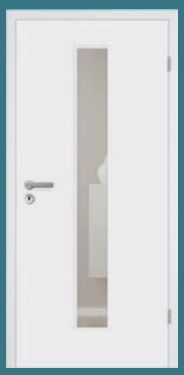

LA GI

LA Spezial

Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu 12 cm, am Sockel bis zu 17 cm, an die Türblattkante gehen.

Designtüren

mit Weißlack-Oberfläche

Geometrische Linien und Flächen akzentuieren die Designtüren. Jede Tür wird sorgsam geprägt oder gefräst. Designtüren im exklusiven Polarweiß passen zu den meistverkauften, hochweißen Wandfarben. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.

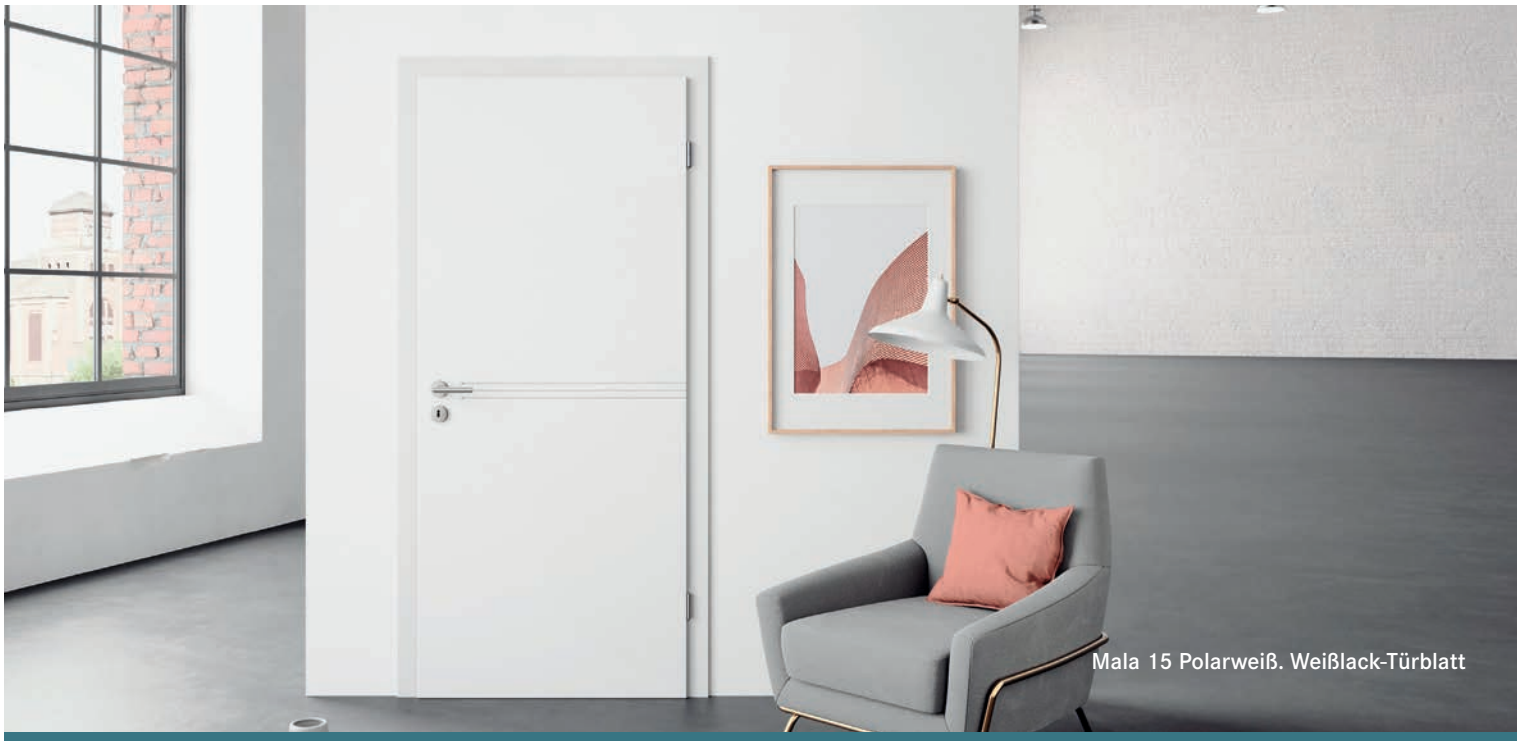

Mala 15 Polarweiß. Weißlack-Türblatt

Kollektion **Mala**

Mala 10

Mala 11

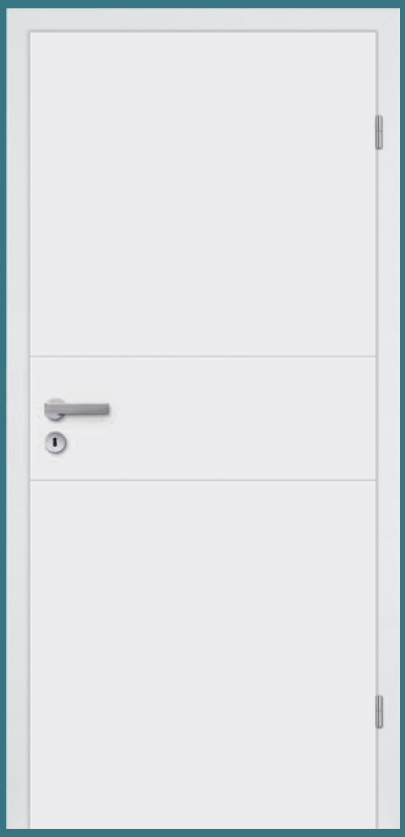



Prägung/Fräsung
für Mala in Polarweiß
in Millimetern

Mala 15

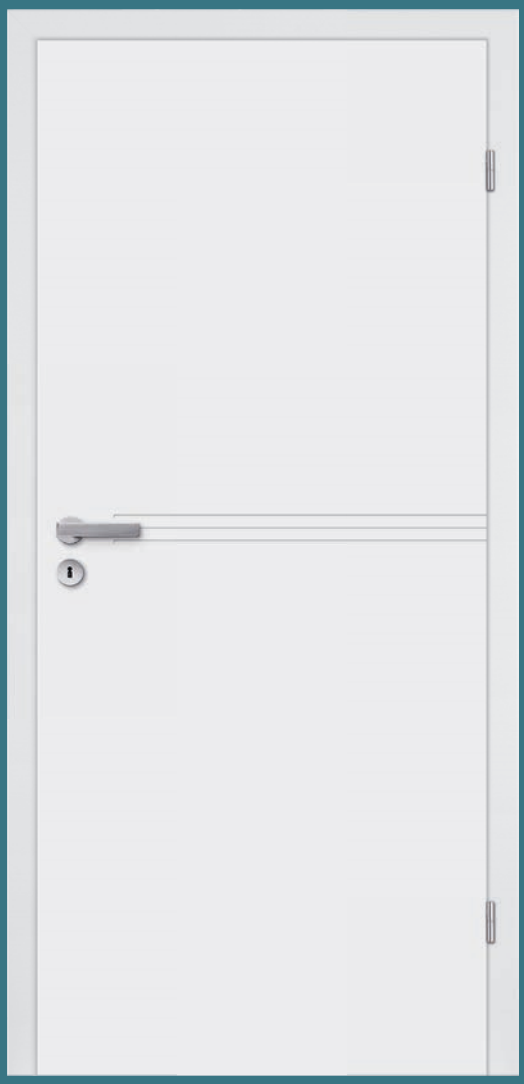

Mala 16

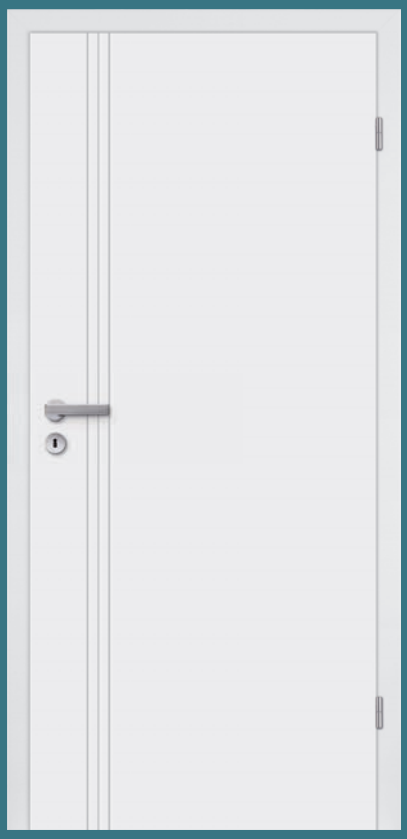

*** 15 verfügbare Glasvarianten** finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Lichtausschnittvarianten für alle Mala-Türen*

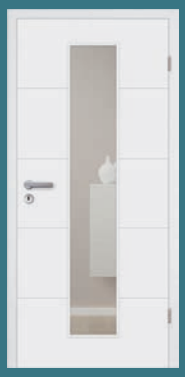

LA GA-M

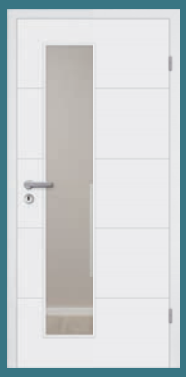

LA GA-S

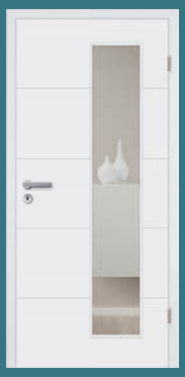

LA GA-B

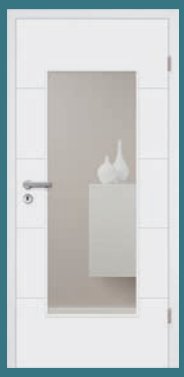

LA HD

LA GI



LA Spezial

Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu 12 cm, am Sockel bis zu 17 cm, an die Türblattkante gehen.

Stiltüren

mit Weißlack-Oberfläche

Polarweiße Stiltüren zitieren klassische Kassetten- und Füllungstüren im Landhaus-Stil. Mit dem exklusiven Farbton passen diese Klassiker perfekt zu den meistverkauften, hochweißen Wandfarben.

Elegance 04 Polarweiß. Weißlack-Türblatt

Kollektion **Elegance**

Elegance 02

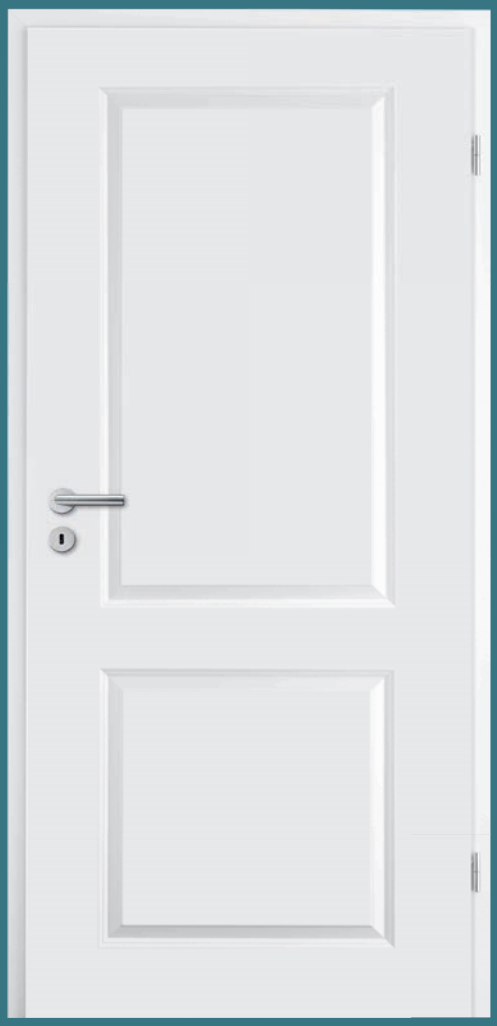

Lichtausschnittvarianten für Elegance 02*

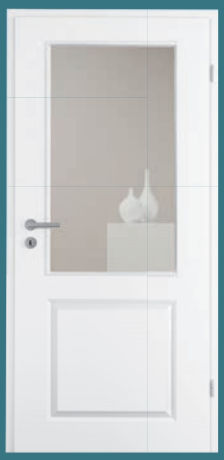

Elegance 02
LA GN

Elegance 02
LA GN SPR 1 × 2

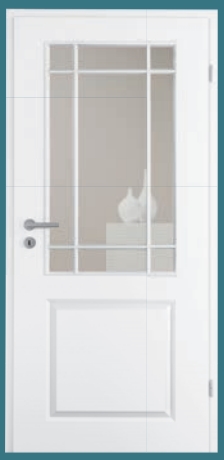

Elegance 02
LA GN SPR 2 × 2



Prägung für Elegance
in Millimetern

*** 16 verfügbare Glasvarianten** finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Elegance 04

Lichtausschnittvarianten für Elegance 04*

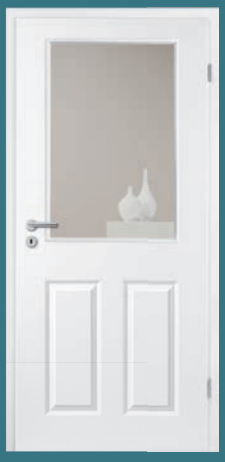

Elegance 04
LA HE

Elegance 04
LA GD

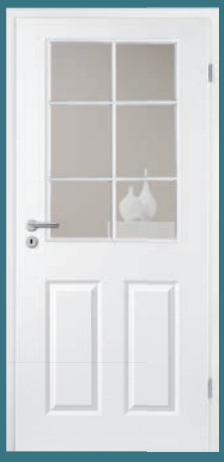

Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2

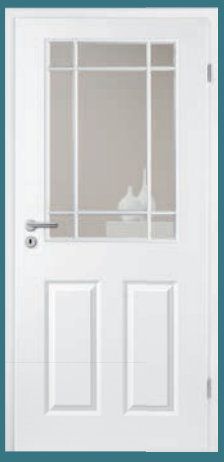

Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Kollektion **Cala**

Cala 03 Polarweiß. Weißlack-Türblatt

Cala 01



Prägung/Fräsung für
Cala in Millimetern

Lichtausschnitt*

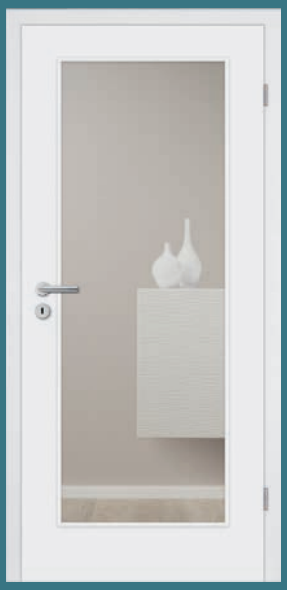

Cala 01 LA HL

Kollektion **Cala**

Cala 02-Q

Cala 03

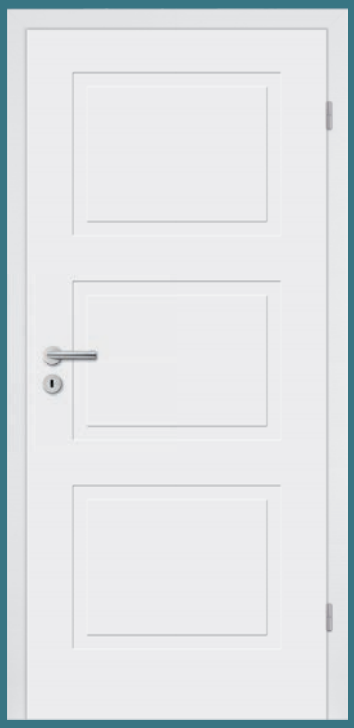

Cala 03-Q

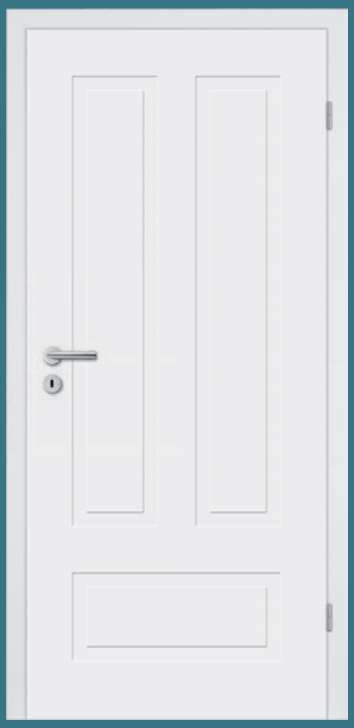

* **15 verfügbare Glasvarianten** finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Lichtausschnitte*

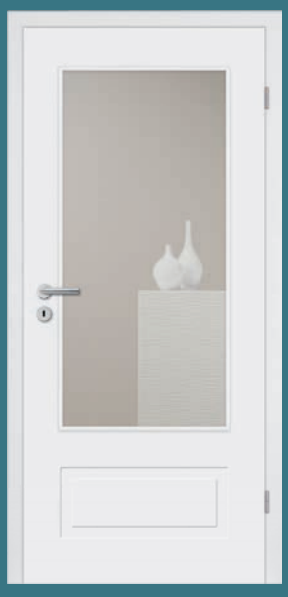

Cala 02-Q LA HO

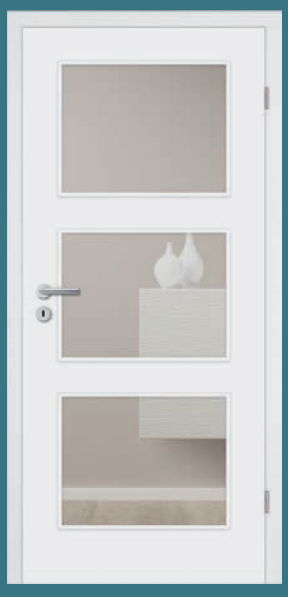

Cala 03 LA HM

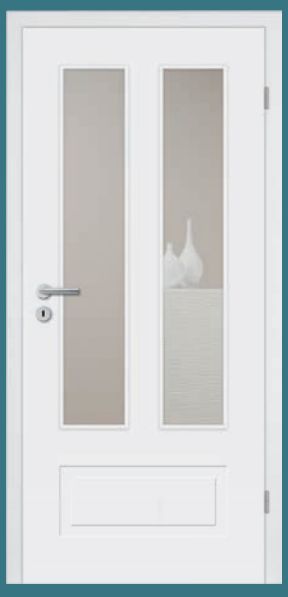

Cala 03-Q LA HP

Sortimentsübersicht

Polarweiß

Glatte Türen

Alba

Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen

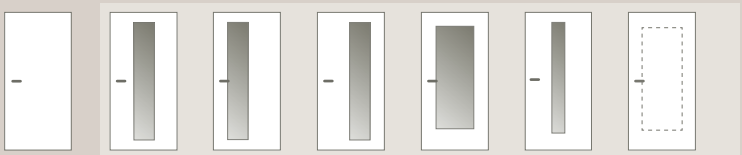

LA GA-M | LA GA-S | LA GA-B | LA G3 | LA GI | LA Spezial

Designtüren

Mala 10 | **Mala 11** | **Mala 15** | **Mala16**

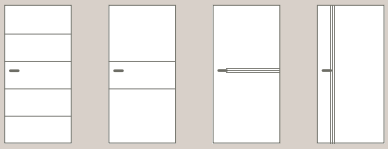

Geprägt | Geprägt | Gefräst | Gefräst

Sechs Lichtausschnitte für alle Mala-Türen



LA GA-M | LA GA-S | LA GA-B | LA HD | LA GI | LA Spezial

Stiltüren

Elegance 02

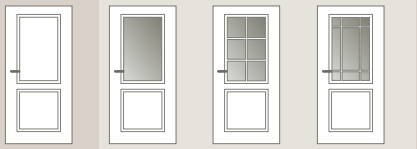

Geprägt | LA GN | LA GN SPR 1 × 2 | LA GN SPR 2 × 2

Elegance 04

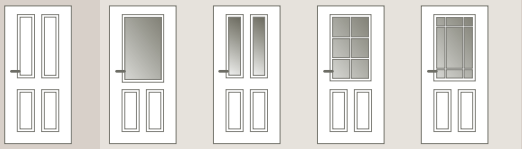

Geprägt | LA HE | LA GD | LA HE SPR 1 × 2 | LA HE SPR 2 × 2

Cala 01



Geprägt | LA HL

Cala 02-Q



Gefräst | LA HO

Cala 03



Geprägt | LA HM

Cala 03-Q



Gefräst | LA HP

Türmaße bestimmen

Maße für polarweiße Türen (alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.–max.)	Türblatt-außenmaß		Zargen-falzmaß	Futterplatten-außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite
Maße für einflügelige Türen	Breite	625–665	610		591	613	711/731
		750–790	735		716	738	836/856
		875–915	860		841	863	961/981
		1000–1040	985		966	988	1086/1106
	Höhe	2000–2025	1985		1983	1994	2043/2053
		2125–2150	2110		2108	2119	2168/2178
				Gesamttürbreite			
Maße für zweiflügelige Türen	Breite	1225–1260	2 × 610	1210	1191	1213	1311/1331
		1475–1510	2 × 735	1460	1441	1463	1561/1581
		1725–1760	2 × 860	1710	1691	1713	1811/1831
		1975–2010	2 × 985	1960	1941	1963	2061/2081
	Höhe	2000–2025	1985		1983	1994	2043/2053
		2125–2150	2110		2108	2119	2168/2178

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.



DIN links: Bänder sind links sichtbar.



DIN rechts: Bänder sind rechts sichtbar.



RBMB: Rohbau-Maueröffnungsbreite



RBMH: Rohbau-Maueröffnungshöhe

WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Verstellbereich der Normzargen (Nach Wandstärke)

Mosel Normzarge für folgende Wandstärken in mm

80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	280	300	330
80–97	100–117	120–137	140–157	160–177	180–197	200–217	220–237	240–257	265–282	280–297	300–317	330–347

Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 Millimeter (von – bis). Mit Verleimung der Bekleidung: Verstellbereich bis maximal + 20 Millimeter.

Viele unserer Türen erhalten Sie auch als Funktionstür mit Schallschutz, Einbruchschutz, Brandschutz oder als Schiebetür oder im Designverbund als Ganzglastür.
Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Mosel Türen Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler
Tel. +49 651 8106-01 I Fax +49 651 8106-498
info@mosel-tueren.de I www.mosel-tueren.de

moseltüren