



MADE IN GERMANY

# Aluminium-Haustüren **Nebeneingangstüren**

[www.sunny-gmbh.com](http://www.sunny-gmbh.com)

Gültig bis 31.12.2025





U<sub>g</sub>-Wert 1,58\*

### 18 NE

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 682 x 482 mm

**Schutzbeschlag Drückergarnitur** mit  
Langschild und Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 1.100 mm



U<sub>g</sub>-Wert 1,56\*

### 21 NE

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Schutzbeschlag Drückergarnitur** mit

Langschild und Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm



U<sub>g</sub>-Wert 1,58\*

### 19 NE

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 482 x 682 mm

**Schutzbeschlag Wechselgarnitur** mit  
Langschild, außen Knopf abgekröpft und  
Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 900 mm



Innenseite

\*) Die Angaben der U<sub>g</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

## UNSER SYSTEM

U<sub>d</sub>-Werte bis  
**1,56 W/(m<sup>2</sup>K)**  
bei geschlossener Ausführung

1

### Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

### 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

### Montagenut

- montagefreundlicher Einbau



**Bautiefe**  
80 mm

**Füllungsstärke**  
32 mm

## GRUNDAUSSTATTUNG

### TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

##### Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

##### Weißaluminium

RAL 9006 FS

##### Grualuminium

RAL 9007 FS

##### Eisenglimmer

DB 703 FS

##### Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

##### Braun

RAL 8077 FS

##### Weinrot


RAL 3005 FS

## GRUNDAUSSTATTUNG

### VERGLASUNG

#### 2-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;  
Aktionsglas innen

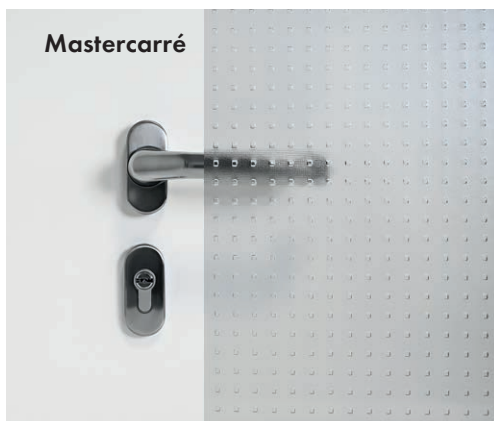

### STABILE BÄNDER

#### 2 zweiteilige Aufschraubänder dreidimensional verstellbar

**Farbe:**  
EV1  
Weiß RAL 9016 FS  
(bei Türen in Verkehrsweiß)



## SONDERAUSSTATTUNG

### AUTOMATIKSCHLOSS 3-FACH <sup>1)</sup>

Mindesthöhe: 1.891 mm  
Artikelnummer: 20302

### 2-FARBIG <sup>1)</sup>

**Außen:** Eine der Trendfarben  
**Innen:** RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

### NACH AUSSEN ÖFFNEND <sup>1)</sup>

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

### BODENEINSTAND <sup>1)</sup>

im 25 mm Raster

## SONDERAUSSTATTUNG

### SICHERHEITSTANDARD RC2 <sup>1)</sup>

#### Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren. Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchsversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchsversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

**Flügelprofil:** 90 mm

**3-fach Verglasung:** P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

**Profilzylinder:** Standard Bohrschutz

**Bänder:** 3 Aufschraubbänder

**Füllungstärke:** 42 mm



### EINFACH NACHRÜSTEN <sup>1)</sup>

#### Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



#### Technische Informationen

<b>Durchmesser</b>	45 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Stromversorgung</b>	Lithium-Polymer-Akku
<b>Batterie-/Akkulaufzeit</b>	ca. 6-10 Monate
<b>Installationsmethode</b>	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
<b>Smart-Home-Integrationen*</b>	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
<b>Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**</b>	min. 30 mm
<b>Verfügbare Adapter</b>	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt



SUNNY Tür und Fenster GmbH  
Robert-Bosch-Str. 43  
63225 Langen

Tel.: 06103 / 7039522  
Fax: 06103 / 7039510  
[info@sunny-gmbh.com](mailto:info@sunny-gmbh.com)  
[www.sunny-gmbh.com](http://www.sunny-gmbh.com)

DE-DE - 01.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.